

NORLYS LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.no

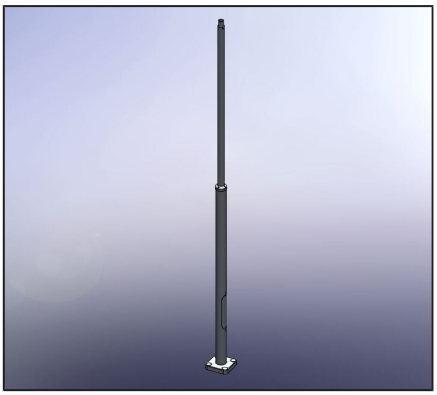

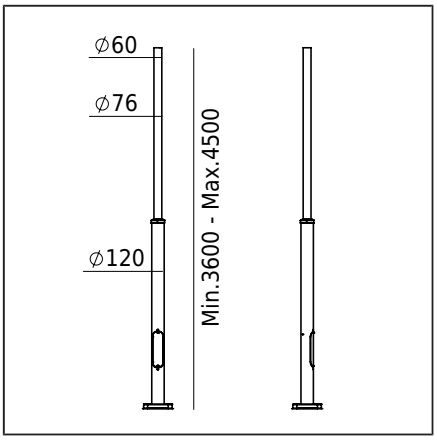

Tarvikute tüüp

Lisaseadme tüüp	Valgustuspost.
Lisaseadme omadused	Teevalgustuse post, teleskoopiline ja reguleeritava kõrgusega 360-450 [cm], paigaldusdiameetriga Ø60mm valgustitele, varustatud revisiooniuksega. Ettenähtud liikluspiirkondadele - teed, kõnniteed, rajad, platsid, pargid, aiad, era- ja ühiskondlikud alad. Vastab standardite nõuetele: EN 40-31; EN 40-3-3.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Aluse mõõtmed: 276x276mm, koos 4 auguga ø 23mm, 200x200mm vahedega. Aluse kinnitamine monteeritavale betoonalusele või betoonivalu käigus betooni sisse paigaldatavatele ankrutele vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Tarvikud tuleb tellida eraldi
Terminal	Vastavalt lisatud juhistele. Post on varustatud: revisiooniuks, PE kaabliühendus
Rodzaj słupa	Teleskoopiline post
Posti kaal neto / bruto	17,32kg / 20,18kg
Kasti mõõtmed [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Posti mõõtmed [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Valgusti külgala	0,45m^2

Tarvikud müüakse eraldi

3060GA0009	Reduktsioon
3060XX0010	Reduktsioon
3061XX0009	Reduktsioon
7663ZX0009	Ankur betoneerimiseks
7664ZX0010	Betoonvundament
7672ZX0009	Betoonvundament

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
3004AL	ALUMIINIUM	9006
3004GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE