

NORLYS LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.no

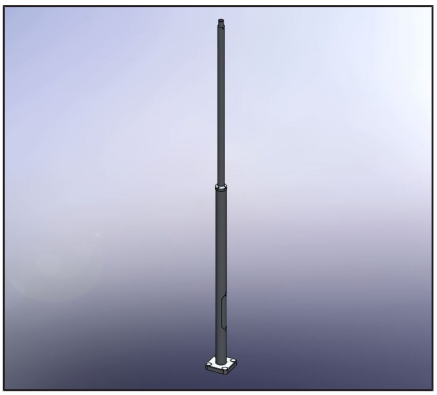

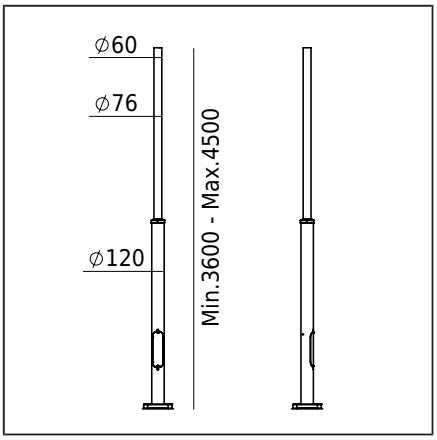

Tipo de accesorio

Tipo de accesorio	Poste de iluminación.
Características del accesorio	Poste de iluminación vial, telescópico con altura ajustable de 360-450 [cm], para luminarias con un diámetro de montaje Ø60mm, equipado con puertas de inspección. Destinado a áreas de tráfico - carreteras, aceras, caminos, plazas, parques, jardines, áreas privadas, áreas de utilidad pública. Cumple los requisitos de las normas: EN 40-31; EN 40-3-3.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Base - fundición de aluminio pintada con polvo.
Método de montaje	Dimensiones de la base: 276x276mm con 4 agujeros ø 23mm, espaciado de 200x200mm Montaje de la base a una base de concreto prefabricada o a anclajes para autoajuste en concreto siguiendo las instrucciones de montaje adjuntas Los accesorios deben pedirse por separado
Terminal	De acuerdo con las instrucciones adjuntas. El poste está equipado con: puerta de revisión, conector de cable PE
Rodzaj słupa	Poste telescópico
Peso del poste neto / bruto	17,32kg / 20,18kg
Dimensiones de la caja [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Dimensiones del poste [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Área lateral de la luminaria.	0,45m^2

Accesorios se vende por separado

3060GA0009	Reducción
3060XX0010	Reducción
3061XX0009	Reducción
7663ZX0009	Ancla para hormigonar
7664ZX0010	Cimiento de hormigón
7672ZX0009	Cimiento de hormigón

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
3004AL	ALUMINIO	9006
3004GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE