

LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.no

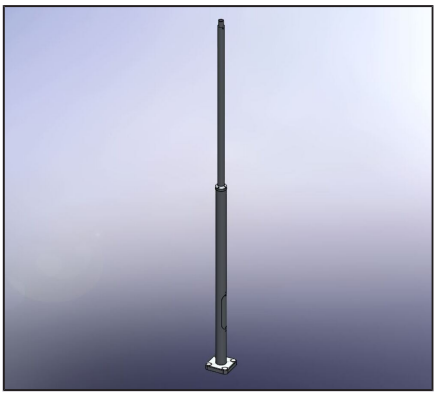

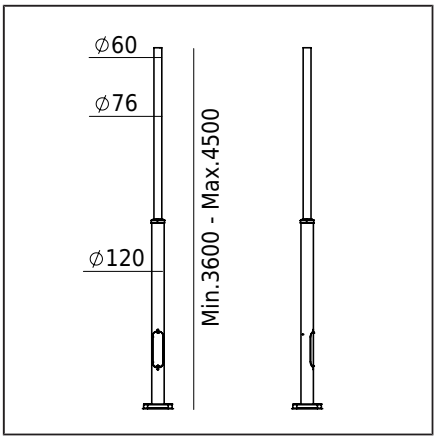

Tarviketyyppi

Lisävarustetyyppi	Valaisinpylväs.
Lisävarusteen ominaisuudet	Tievalaisintolppa, teleskooppinen ja säädettävä korkeus 360-450 [cm], Ø60mm asennushalkaisijalla varustetuille valaisimille, varustettu tarkastusluukulla. Tarkoitettu liikennealueille - teille, jalkakäytäville, poluille, aukioille, puistoihin, puutarhoihin, yksityisille alueille, julkisiin alueisiin. Täyttää standardien vaatimukset: EN 40-31; EN 40-3-3.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Pohja - jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Perusmitat: 276x276mm, jossa 4 reikää ø 23mm, 200x200mm jakaumalla. Perustan kiinnitys esivalmistettuun betonisokkelointiin tai betonisiin ankkureihin itsetäyttyvässä betonissa mukana tulevien asennusohjeiden mukaisesti Lisävarusteet on tilattava erikseen
Pääte	Liitteenä olevien ohjeiden mukaan. Tolpassa on: tarkistusluukku, PE-kaapeliliitin
Rodzaj słupa	Teleskooppinen pylväs
Pylvään paino nettopaino / bruttopaino	17,32kg / 20,18kg
Laatikon mitat [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Pylvään mitat [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Valaisimen sivualue	0,45m^2

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3060GA0009	Vähennys
3060XX0010	Vähennys
3061XX0009	Vähennys
7663ZX0009	Ankkuri betonointiin
7664ZX0010	Betoniperustus
7672ZX0009	Betoniperustus

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
3004AL	ALUMIINI	9006
3004GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE