

NORLYS LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.fr

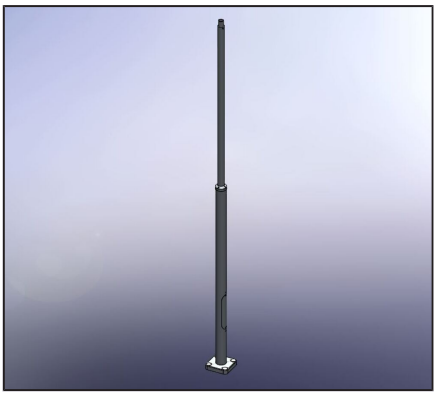

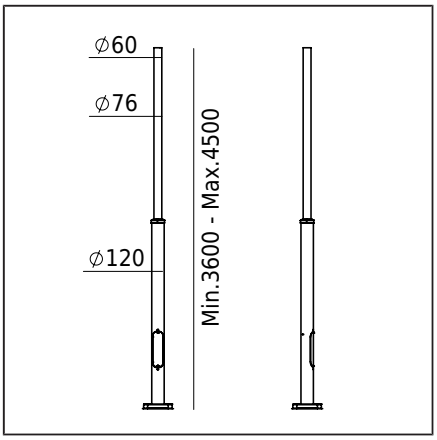

Type d'accessoire

Type d'accessoire	Poteau d'éclairage.
Caractéristiques de l'accessoire	Poteau d'éclairage routier, télescopique avec hauteur réglable 360-450 [cm], pour luminaires avec un diamètre de montage Ø60mm, équipé de portes d'inspection. Destiné aux zones de circulation - routes, trottoirs, allées, places, parcs, jardins, secteurs privés, secteurs à usage public. Répond aux exigences des normes : EN 40-31 ; EN 40-3-3.

Information générale

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Base - fonte d'aluminium et peinture par poudrage.
Instructions de montage	Dimensions de la base : 276x276mm avec 4 trous ø 23mm, espacement de 200x200mm. Fixation de la base à une fondation en béton préfabriquée ou aux ancrages de bétonnage pour une mise en place autonome dans le béton selon les instructions de montage jointes. Les accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Conformément aux instructions ci-jointes. Le poteau est équipé de : porte de révision, connecteur de câble PE.
Rodzaj słupa	Poteau télescopique
Poids du mât net / brut	17,32kg / 20,18kg
Dimensions du carton [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Dimensions du mât [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Côté du luminaire	0,45m^2

Accessoires Vendu séparément

3060GA0009	Réduction
3060XX0010	Réduction
3061XX0009	Réduction
7663ZX0009	Ancre à bétonner
7664ZX0010	Fondation en béton
7672ZX0009	Fondation en béton

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
3004AL	ALUMINIUM	9006
3004GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE