

NORLYS LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.no

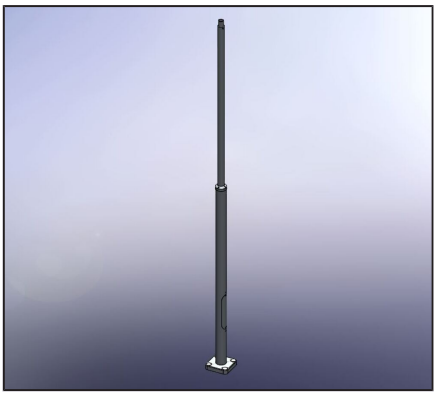

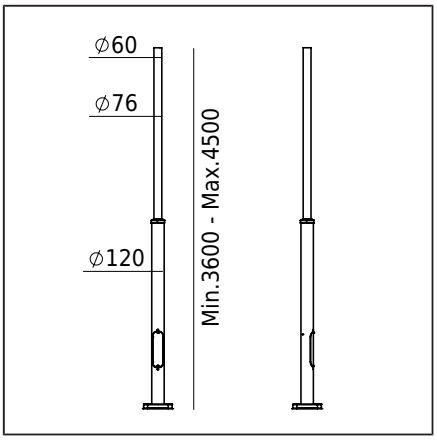

Τύπος αξεσουάρ

Τύπος αξεσουάρ	Στύλος φωτισμού.
Χαρακτηριστικά του αξεσουάρ	Στύλος οδικού φωτισμού, τηλεσκοπικός με ρυθμιζόμενο ύψος 360-450 [cm], για εξαρτήματα με διάμετρο τοποθέτησης Ø60mm, εξοπλισμένος με θύρες επιθεώρησης. Προορίζεται για περιοχές κυκλοφορίας - δρόμους, πεζοδρόμια, μονοπάτια, πλατείες, πάρκα, κήπους, ιδιωτικές περιοχές, περιοχές κοινής ωφέλειας. Πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων: EN 40-31; EN 40-3-3.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Βάση - χυτό αλουμίνιο βαμμένο με πούδρα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Διαστάσεις βάσης: 276x276mm με 4 οπές ø 23mm, απόσταση 200x200mm. Τοποθέτηση της βάσης σε προκατασκευασμένο θεμέλιο σκυροδέματος ή σε αγκυρωτικά σκυροδέματος για αυτόματη στερέωση στο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης Τα αξεσουάρ πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά
Τερματικό	Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες. Ο στύλος είναι εξοπλισμένος με: πόρτα αναθεώρησης, συνδετήρα καλωδίου PE
Rodzaj słupa	Τηλεσκοπική στήλη
Καθαρό / μικτό βάρος στύλου	17,32kg / 20,18kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Διαστάσεις στύλου [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,45m^2

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3060GA0009	Μείωση
3060XX0010	Μείωση
3061XX0009	Μείωση
7663ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
7664ZX0010	Τσιμεντένιο θεμέλιο
7672ZX0009	Τσιμεντένιο θεμέλιο

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
3004AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
3004GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE