

NORLYS LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.it

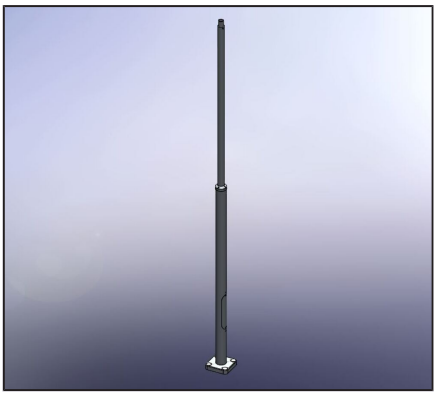

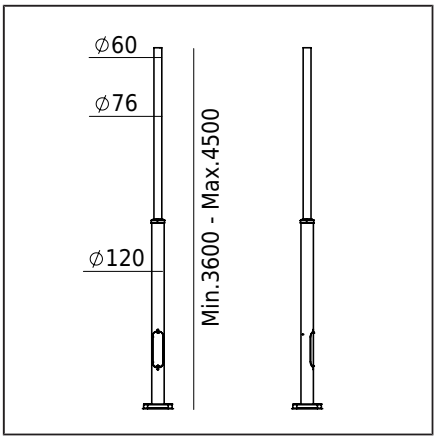

Tipo di accessorio

Tipo di accessorio	Palo di illuminazione.
Caratteristiche dell'accessorio	Palo di illuminazione stradale, telescopico con altezza regolabile 360-450 [cm], per apparecchi con un diametro di montaggio Ø60mm, dotato di sportelli di ispezione. Destinato ad aree di traffico - strade, marciapiedi, sentieri, piazze, parchi, giardini, aree private, aree di utilità pubblica. Risponde ai requisiti delle norme: EN 40-31; EN 40-3-3.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Base - fusione di alluminio verniciata a polvere.
Metodo di montaggio	Dimensioni della base: 276x276mm con 4 fori ø 23mm, interasse di 200x200mm. Montaggio della base su una fondazione in calcestruzzo prefabbricata o su ancoraggi per l'auto-assestamento nel calcestruzzo seguendo le istruzioni di montaggio allegate Gli accessori devono essere ordinati separatamente
Terminale	Secondo le istruzioni allegate. Il palo è dotato di: sportello di revisione, connettore per cavo PE
Rodzaj słupa	Palo telescopico
Peso del palo netto / lordo	17,32kg / 20,18kg
Dimensioni della scatola [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Dimensioni del palo [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,45m^2

Accessori venduto separatamente

3060GA0009	Riduzione
3060XX0010	Riduzione
3061XX0009	Riduzione
7663ZX0009	Ancora per cementare
7664ZX0010	Fondazione in cemento
7672ZX0009	Fondazione in cemento

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
3004AL	ALLUMINIO	9006
3004GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE