

LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.no

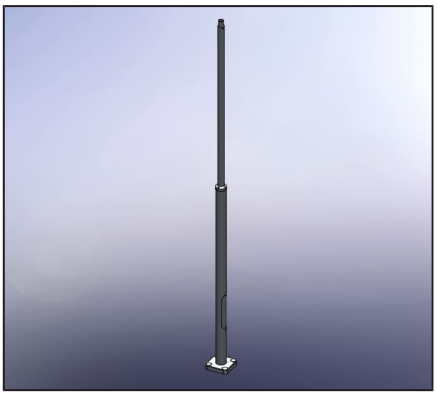

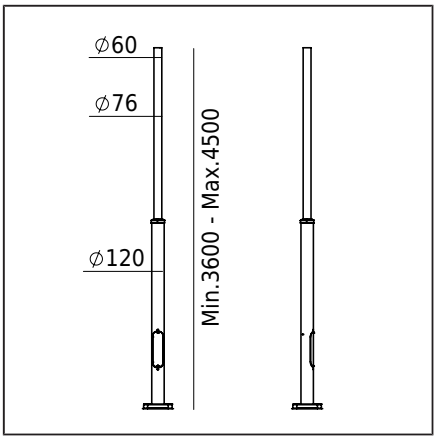

Type tilbehřr

Type tilbehør	Lysmast.
Egenskaper for tilbehøret	Veibelysningsstolpe, teleskopisk med justerbar høyde 360-450 [cm], for armaturer med en monteringsdiameter Ø60mm, utstyrt med inspeksjonsdører. Beregnet for trafikkområder - veier, fortauer, stier, plasser, parker, hager, private områder, offentlige bruksområder. Oppfyller kravene i standardene: EN 40-31; EN 40-3-3.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Bakplate - Aluminiun
Monteringsmetode	Base dimensjoner: 276x276mm med 4 hull ø 23mm, avstand 200x200mm. Montering av basen til et prefabrikkert betongfundament eller til betonganker for selvinnstilling i betong etter vedlagte monteringsanvisning. Tilbehør må bestilles separat.
Terminal	I henhold til de vedlagte instruksjonene. Stangen er utstyrt med: revisjonsdør, PE-kabelklemme.
Rodzaj słupa	Teleskopstang
Stolpens vekt netto / brutto	17,32kg / 20,18kg
Forpakningsstørrelse [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Stolpens dimensjoner [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Side area of luminaire	0,45m^2

Tilbehřr Selges separat

3060GA0009	Reduksjon
3060XX0010	Reduksjon
3061XX0009	Reduksjon
7663ZX0009	Anker for innstøping
7664ZX0010	Betongfundament
7672ZX0009	Betongfundament

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE