

NORLYS LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.pl

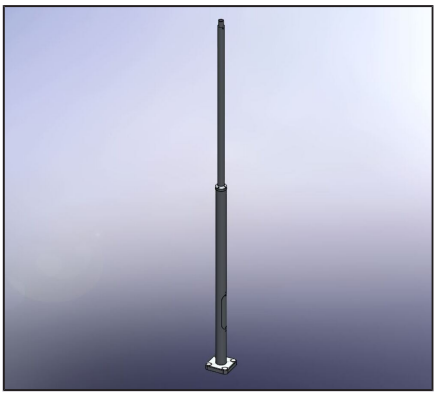

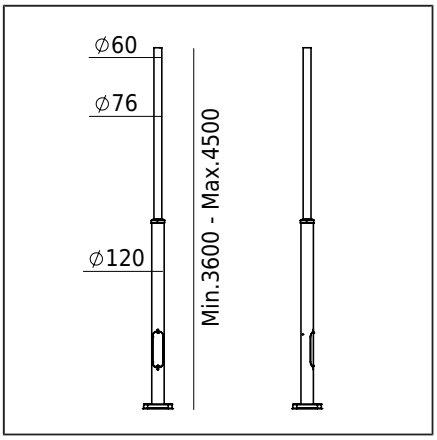

Typ Akcesorium

Rodzaj akcesorium	Słup oświetleniowy.
Charakterystyka akcesorium	Drogowy słup oświetleniowy, teleskopowy o regulowanej wysokości 360-450 [cm], dla opraw o średnicy montażowej Ø60mm, wyposażony w drzwiczki rewizyjne. Przeznaczony do obszarów ruchu - dróg, chodników, ścieżek, placów, parków, ogrodów, terenów prywatnych, terenów użyteczności publicznej. Spełnia wymogi norm: EN 40-31; EN 40-3-3.

Informacje o akcesorium

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Podstawa- odlew aluminiowy malowany proszkowo.
Sposób montażu	Wymiary podstawy: 276x276mm z 4 otworami fi 23mm o rozstawie 200x200mm. Mocowanie podstawy do prefabrykowanego fundamentu betonowego lub do kotew montażowych do samodzielnego zabetonowania zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Przyłącze	Zgodnie z załączoną instrukcją. Słup wyposażony: w drzwiczki rewizyjne, złącze przewodu PE.
Rodzaj słupa	Słup teleskopowy
Waga słupa netto / brutto	17,32kg / 20,18kg
Wymiary pudełka [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Wymiary słupa [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Powierzchnia boczna oprawy	0,45m^2

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

3060GA0009	Redukcja
3060XX0010	Redukcja
3061XX0009	Redukcja
7663ZX0009	Kotwa do zabetonowania
7664ZX0010	Fundament betonowy
7672ZX0009	Fundament betonowy

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
3004AL0011	ALUMINIUM	9006
3004GR0011	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE