

NORLYS LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.no

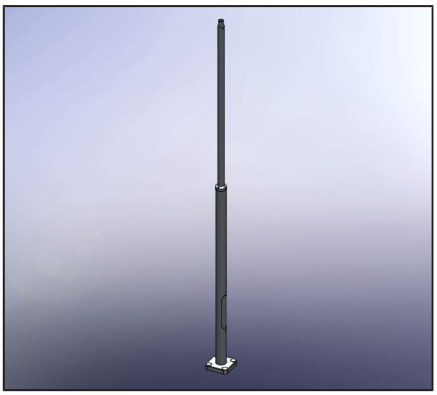

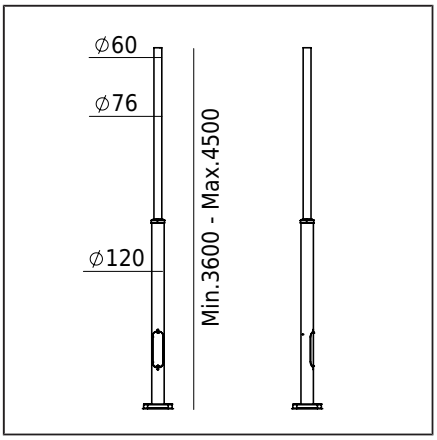

Tipo de acessório

Características do acessório	Poste de iluminação viária, telescópico com altura ajustável de 360-450 [cm], para luminárias com diâmetro de montagem Ø60mm, equipado com portas de inspeção. Destinado a áreas de tráfego - estradas, calçadas, caminhos, praças, parques, jardins, áreas privadas, áreas de utilidade pública. Atende aos requisitos das normas: EN 40-31; EN 40-3-3.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Base - alumínio fundido pintado a pó.
Método de montagem	Dimensões da base: 276x276mm com 4 furos ø 23mm, espaçamento de 200x200mm. Montagem da base em uma fundação de concreto pré-fabricada ou em âncoras de concreto para autoajuste no concreto conforme as instruções de montagem anexadas Acessórios devem ser encomendados separadamente
Terminal	De acordo com as instruções anexas. O poste está equipado com: porta de revisão, conector de cabo PE
Peso do poste líquido / bruto	17,32kg / 20,18kg
Dimensões da caixa [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Dimensões do poste [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Área lateral do luminaire	0,45m^2

Acessórios vendido separadamente

3060GA0009	Redução
3060XX0010	Redução
3061XX0009	Redução
7663ZX0009	Âncora de concretagem
7664ZX0010	Fundação de concreto
7672ZX0009	Fundação de concreto

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
3004AL	ALUMÍNIO	9006
3004GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE