

LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.no

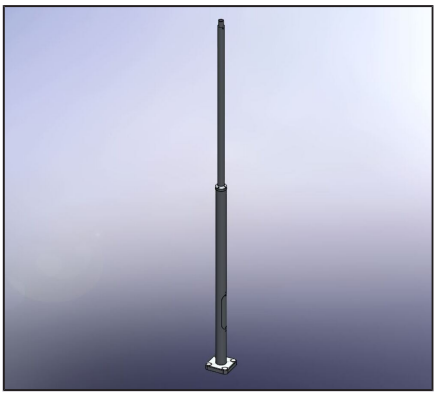

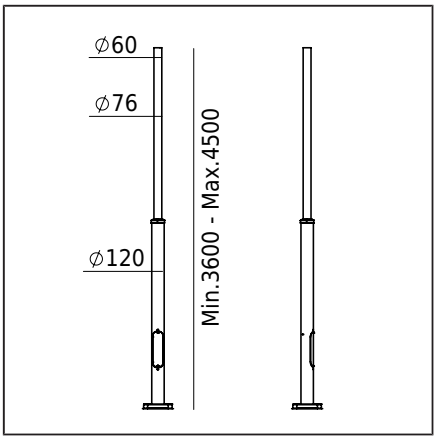

Typ av tillbehör

Typ av tillbehör	Ljusstolpe.
Egenskaper hos tillbehöret	Vägbelysningsstolpe, teleskopisk med justerbar höjd 360-450 [cm], för armaturer med en monteringsdiameter på Ø60mm, utrustad med inspektionslucka. Avsedd för trafikområden - vägar, trottoarer, stigar, torg, parker, trädgårdar, privata områden, allmänna nyttigheter. Uppfyller standardkraven: EN 40-31; EN 40-3-3.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Bakplatta - Aluminiun
Monteringsmetod	Basdimensioner: 276x276mm med 4 hål ø 23mm, avstånd om 200x200mm. Montering av basen på en prefabricerad betonggrund eller på gjutningsankare för självinställning i betong enligt bifogade monteringsanvisningar. Tillbehör måste beställas separat.
Terminal	Enligt de bifogade instruktionerna. Stolpen är utrustad med: revisionsdörr, PE-kabelkontakt.
Rodzaj słupa	Teleskopstång
Stolpens vikt netto / brutto	17,32kg / 20,18kg
Förpackning mått [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Stolpens mått [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Side area of luminaire	0,45m^2

Tillbehör Säljs separat

3060GA0009	Reducer
3060XX0010	Reducer
3061XX0009	Reducer
7663ZX0009	Ankare för ingjutning
7664ZX0010	Betongfundament
7672ZX0009	Betongfundament

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE