

LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.no

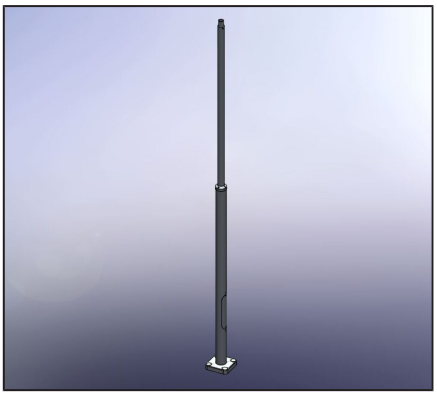

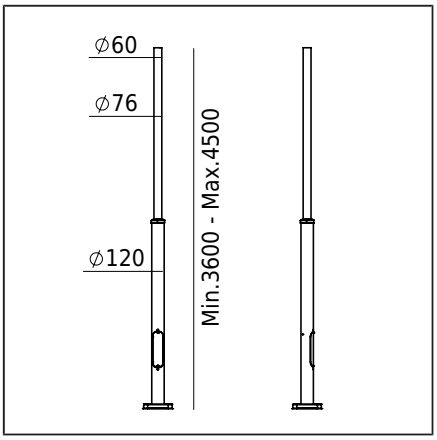

Тип аксесуара

Тип аксесуару	Стовп для світильника
Характеристики аксесуара	Освітлювальна дорожня опора, телескопічна з регульованою висотою 360-450 [см], для світильників з монтажним діаметром Ø60мм, оснащена оглядовими дверями. Призначена для транспортних зон - доріг, тротуарів, стежок, площ, парків, садів, приватних зон, зон громадського користування. Відповідає вимогам стандартів: EN 40-31; EN 40-3-3.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній.
Метод монтажу	Розміри основи: 276x276 мм з 4 отворами ø 23 мм, відстань між якими 200x200 мм. Монтаж основи до залізобетонного фундаменту або до закладних анкерів для самовстановлення в бетон відповідно до доданих інструкцій із збирання Аксесуари необхідно замовляти окремо
Термінал	Згідно з наданими інструкціями. Опора оснащена: ревізійними дверцятами, з'єднувачем для кабелю PE
Rodzaj słupa	Телескопічний стовп
Вага стовпа нетто / брутто	17,32kg / 20,18kg
Розміри коробки [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Розміри стовпа [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Бічна поверхня світильника	0,45m^2

Аксесуари продається окремо

3060GA0009	Зменшення
3060XX0010	Зменшення
3061XX0009	Зменшення
7663ZX0009	Заливка анкерів
7664ZX0010	Бетонний фундамент
7672ZX0009	Бетонний фундамент

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
3004AL	АЛЮМІНІЙ	9006
3004GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE