

NORLYS LAMPPOST 3005

EN40

Lamppost
3005XX0012
16.09.2026 v.12.19
www.norlys.no

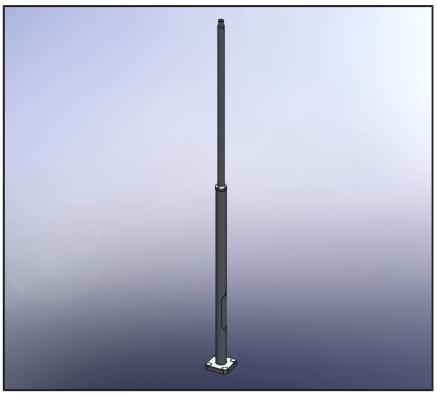

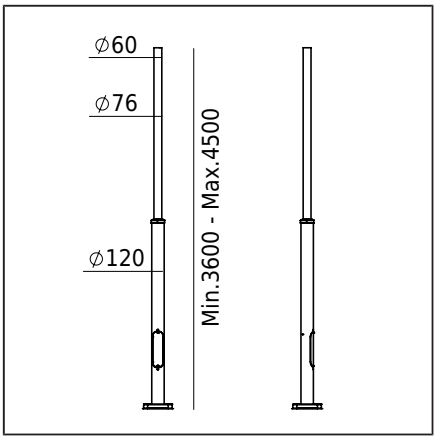

Typ příslušenství

Charakteristiky příslušenství	Silniční osvětlovací sloup, teleskopický s nastavitelnou výškou 360-450 [cm], pro svítidla s montážním průměrem Ø60mm, vybaven inspekčními dvířky. Navržen pro dopravní oblasti - silnice, chodníky, cesty, náměstí, parky, zahrady, soukromé prostory, veřejné užitkové oblasti. Splňuje požadavky norem: EN 40-31; EN 40-3-3.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Rozměry základny: 276x276mm Montáž základny: na betonový základ - 4 otvory ø23mm, rozteč 200x200mm v souladu s přiloženými montážními pokyny. Další příslušenství je nutné objednat samostatně
Terminál	Podle přiložených pokynů. Sloup je vybaven: revizními dveřmi, PE kabelovou spojkou
Rodzaj słupa	Teleskopický sloup
Hmotnost tyče čistá / hrubá	17,32kg / 20,18kg
Rozměry krabice [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Rozměry sloupu [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Boční plocha svítidla	0,4m^2

Příslušenství prodává se samostatně

3060GA0009	Redukce
3060XX0010	Redukce
3061XX0009	Redukce
7664ZX0010	Betonový základ
7672ZX0009	Betonový základ
7665XX0009	Redukce

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
3005GR	GRAFIT	7016
3005AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE