

LAMPPOST 3005

EN40

Lamppost
3005XX0012
16.09.2026 v.12.19
www.norlys.no

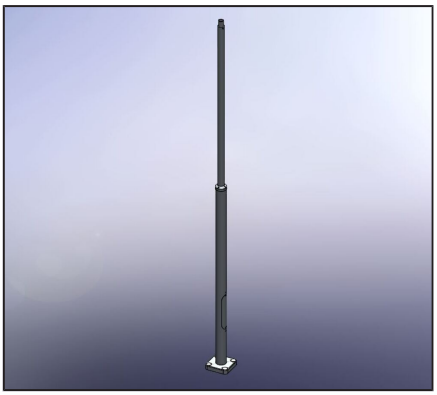

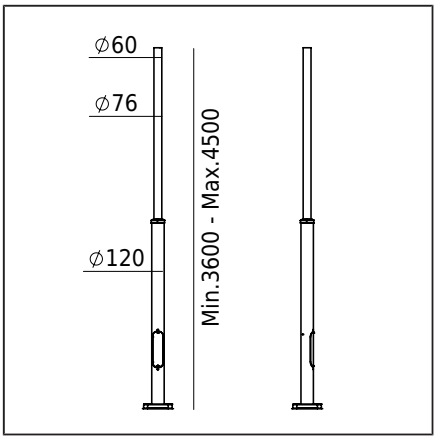

Type af tilbehør

Tilbehørstype	Lysmast.
Egenskaber ved tilbehøret	Vejbelysningsmast, teleskopisk med justerbar højde på 360-450 [cm], til armaturer med en monteringsdiameter på Ø60mm, udstyret med inspektionsluge. Designet til trafikområder - veje, fortove, stier, pladser, parker, haver, private områder, offentlige nytteområder. Opfylder kravene i standarderne: EN 40-31; EN 40-3-3.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Base dimensioner: 276x276mm Base montering: til betonfundament - 4 huller ø23mm, afstand på 200x200mm i overensstemmelse med de vedlagte monteringsvejledninger Andre tilbehør skal bestilles separat
Terminal	Ifølge de vedlagte instruktioner. Stolpen er udstyret med: revisionsdør, PE-kabelstik
Rodzaj słupa	Teleskopstang
Stangens vægt netto / brutto	17,32kg / 20,18kg
Boksdimensioner [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Stangens dimensioner [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Sideareal af armatur	0,4m^2

Tilbehør sælges separat

3060GA0009	Reduktion
3060XX0010	Reduktion
3061XX0009	Reduktion
7664ZX0010	Betonfundament
7672ZX0009	Betonfundament
7665XX0009	Reduktion

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
3005AL	ALUMINIUM	9006
3005GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE