

NORLYS LAMPPOST 3005

EN40

Lamppost
3005XX0012
16.09.2026 v.12.19
www.norlys.de

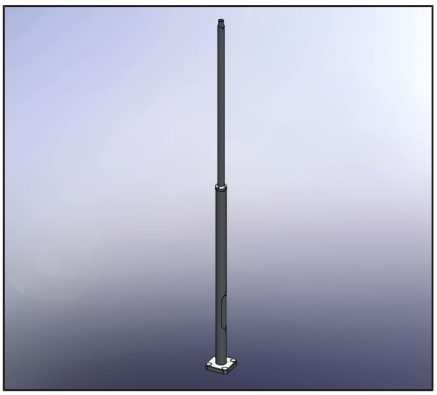

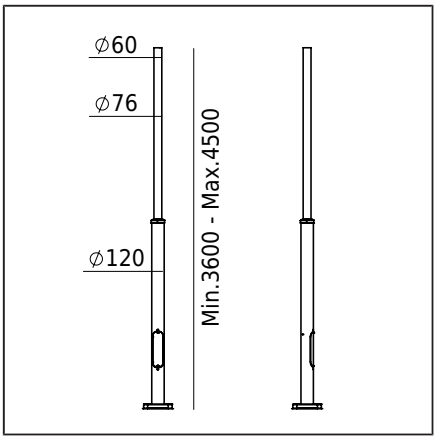

Zubehörtyp

Zubehörtyp	Lichtmast.
Merkmale des Zubehörs	Straßenbeleuchtungsmast, teleskopisch mit einstellbarer Höhe von 360-450 [cm], für Leuchten mit einem Montage-Durchmesser von Ø60mm, ausgestattet mit Revisionsklappen. Entwickelt für Verkehrsbereiche - Straßen, Gehwege, Wege, Plätze, Parks, Gärten, Privatflächen, öffentliche Nutzflächen. Erfüllt die Anforderungen der Normen: EN 40-31; EN 40-3-3.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss.
Montagemethode	Grundmaße: 276x276mm Bodenmontage: auf das Betonfundament - 4 Löcher ø23mm, Abstand von 200x200mm gemäß den beiliegenden Montageanweisungen Weiteres Zubehör muss separat bestellt werden
Terminal	Laut den beigefügten Anweisungen. Der Mast ist ausgestattet mit: Revisionsklappe, PE-Kabelverbinder
Rodzaj słupa	Teleskopstange
Mastgewicht netto / brutto	17,32kg / 20,18kg
Boxabmessungen [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Mastabmessungen [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Seitenbereich der Leuchte	0,4m^2

Zubehör separat erhältlich

3060GA0009	Reduzierung
3060XX0010	Reduzierung
3061XX0009	Reduzierung
7664ZX0010	Betonfundament
7672ZX0009	Betonfundament
7665XX0009	Reduzierung

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
3005AL	ALUMINIUM	9006
3005GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE