

NORLYS LAMPPOST 3005

EN40

Lamppost
3005XX0012
16.09.2026 v.12.19
www.norlys.no

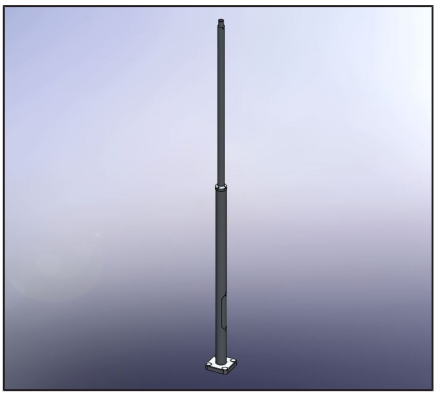

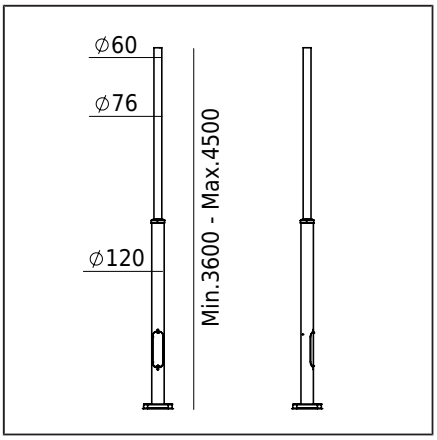

Tarvikute tüüp

Lisaseadme tüüp	Valgustuspost.
Lisaseadme omadused	Teevalgusti post, teleskoopiline reguleeritava kõrgusega 360-450 [cm], kinnituste Ø60 mm läbimõõduga, varustatud ülevaateluugiga. Mõeldud kasutamiseks liikluspiirkondades - teed, kõnniteed, rajad, väljakud, pargid, aiad, erapiirkonnad, avalikud alad. Vastab standardite nõuetele: EN 40-31; EN 40-3-3.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Aluse mõõtmed: 276x276mm Aluse paigaldus: betoonvundamendile - 4 auku ø23mm, vahedega 200x200mm vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Muud lisatarvikud tuleb tellida eraldi
Terminal	Vastavalt lisatud juhistele. Post on varustatud: revisiooniuks, PE kaabliühendus
Rodzaj słupa	Teleskoopiline post
Posti kaal neto / bruto	17,32kg / 20,18kg
Kasti mõõtmed [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Posti mõõtmed [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Valgusti külgala	0,4m^2

Tarvikud müüakse eraldi

3060GA0009	Reduktsioon
3060XX0010	Reduktsioon
3061XX0009	Reduktsioon
7664ZX0010	Betoonvundament
7672ZX0009	Betoonvundament
7665XX0009	Reduktsioon

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
3005AL	ALUMIINIUM	9006
3005GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE