

NORLYS LAMPPOST 3005

EN40

Lamppost
3005XX0012
16.09.2026 v.12.19
www.norlys.fr

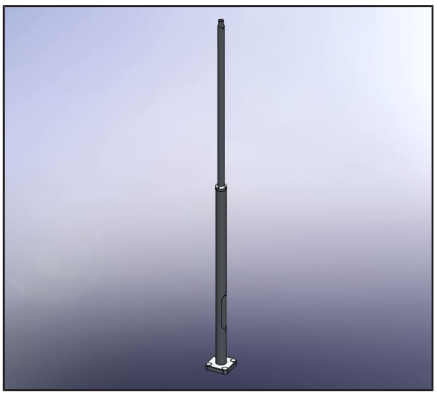

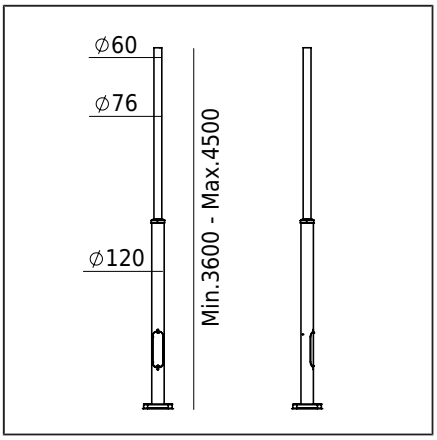

Type d'accessoire

Type d'accessoire	Poteau d'éclairage.
Caractéristiques de l'accessoire	Poteau d'éclairage routier, télescopique avec une hauteur ajustable de 360-450 [cm], pour luminaires avec un diamètre de montage Ø60mm, équipé de portes d'inspection. Conçu pour les zones de trafic - routes, trottoirs, chemins, places, parcs, jardins, zones privées, zones d'utilité publique. Répond aux exigences des normes: EN 40-31; EN 40-3-3.

Information générale

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage.
Instructions de montage	Dimensions de la base : 276x276mm. Montage de la base : sur la fondation en béton - 4 trous ø23mm, espacement de 200x200mm conformément aux instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Conformément aux instructions ci-jointes. Le poteau est équipé de : porte de révision, connecteur de câble PE.
Rodzaj słupa	Poteau télescopique
Poids du mât net / brut	17,32kg / 20,18kg
Dimensions du carton [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Dimensions du mât [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Côté du luminaire	0,4m^2

Accessoires Vendu séparément

3060GA0009	Réduction
3060XX0010	Réduction
3061XX0009	Réduction
7664ZX0010	Fondation en béton
7672ZX0009	Fondation en béton
7665XX0009	Réduction

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
3005AL	ALUMINIUM	9006
3005GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE