

LAMPPOST 3005

EN40

Lamppost
3005XX0012
16.09.2026 v.12.19
www.norlys.no

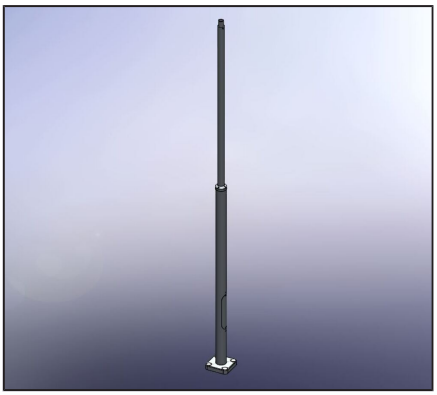

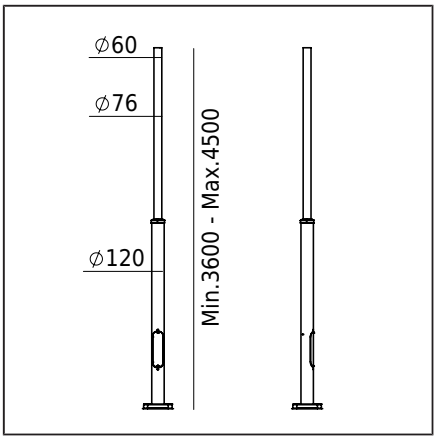

Τύπος αξεσουάρ

Τύπος αξεσουάρ	Στύλος φωτισμού.
Χαρακτηριστικά του αξεσουάρ	Στύλος οδοφωτισμού, τηλεσκοπικός με ρυθμιζόμενο ύψος 360-450 [cm], για φωτιστικά με διάμετρο στερέωσης Ø60mm, εξοπλισμένος με πόρτες επιθεώρησης. Σχεδιασμένος για χώρους κυκλοφορίας - δρόμους, πεζοδρόμια, μονοπάτια, πλατείες, πάρκα, κήπους, ιδιωτικούς χώρους, κοινωφελείς περιοχές. Πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων: EN 40-31; EN 40-3-3.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο.
Μέθοδος τοποθέτησης	Διαστάσεις βάσης: 276x276mm Τοποθέτηση βάσης: στο τσιμεντένιο θεμέλιο - 4 οπές ø23mm, με απόσταση 200x200mm σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να παραγγελθούν χωριστά
Τερματικό	Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες. Ο στύλος είναι εξοπλισμένος με: πόρτα αναθεώρησης, συνδετήρα καλωδίου PE
Rodzaj słupa	Τηλεσκοπική στήλη
Καθαρό / μικτό βάρος στύλου	17,32kg / 20,18kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Διαστάσεις στύλου [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,4m^2

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3060GA0009	Μείωση
3060XX0010	Μείωση
3061XX0009	Μείωση
7664ZX0010	Τσιμεντένιο θεμέλιο
7672ZX0009	Τσιμεντένιο θεμέλιο
7665XX0009	Μείωση

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
3005AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
3005GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE