

NORLYS LAMPPOST 3005

EN40

Lamppost
3005XX0012
16.09.2026 v.12.19
www.norlys.it

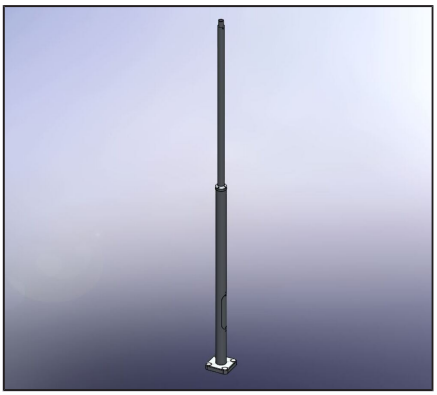

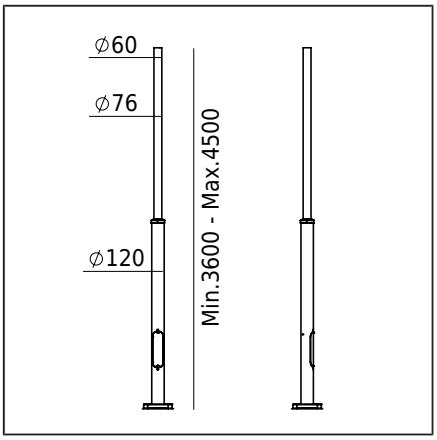

Tipo di accessorio

Tipo di accessorio	Palo di illuminazione.
Caratteristiche dell'accessorio	Palo illuminazione stradale, telescopico con altezza regolabile di 360-450 [cm], per apparecchi con un diametro di montaggio Ø60mm, dotato di sportelli di ispezione. Progettato per aree di traffico - strade, marciapiedi, percorsi, piazze, parchi, giardini, aree private, aree di utilità pubblica. Rispetta i requisiti delle norme: EN 40-31; EN 40-3-3.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere.
Metodo di montaggio	Dimensioni base: 276x276mm Montaggio base: su fondazione in calcestruzzo - 4 fori ø23mm, interasse di 200x200mm in conformità con le istruzioni di montaggio allegate. Altri accessori devono essere ordinati separatamente
Terminale	Secondo le istruzioni allegate. Il palo è dotato di: sportello di revisione, connettore per cavo PE
Rodzaj słupa	Palo telescopico
Peso del palo netto / lordo	17,32kg / 20,18kg
Dimensioni della scatola [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Dimensioni del palo [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,4m^2

Accessori venduto separatamente

3060GA0009	Riduzione
3060XX0010	Riduzione
3061XX0009	Riduzione
7664ZX0010	Fondazione in cemento
7672ZX0009	Fondazione in cemento
7665XX0009	Riduzione

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
3005AL	ALLUMINIO	9006
3005GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE