

NORLYS LAMPPOST 3005

EN40

Lamppost
3005XX0012
16.09.2026 v.12.19
www.norlys.no

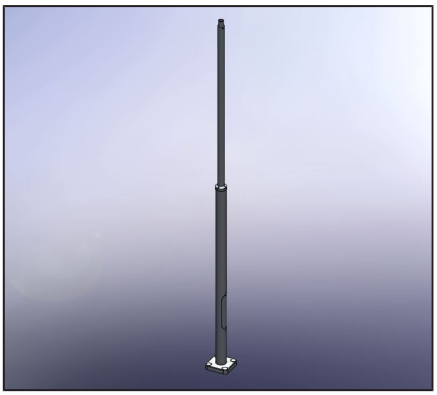

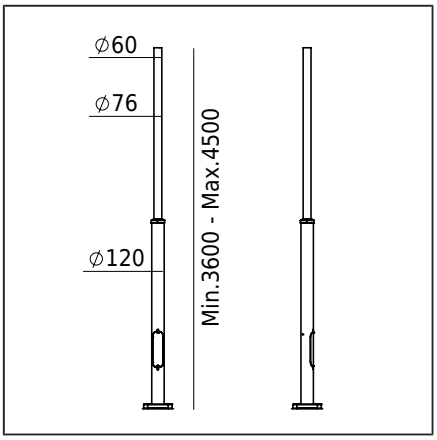

Type tilbehřr

Type tilbehør	Lysmast.
Egenskaper for tilbehøret	Vei belysningspol, teleskopisk med justerbar høyde på 360-450 [cm], for armaturer med monteringsdiameter Ø60mm, utstyrt med inspeksjonsdører. Designet for trafikkområder - veier, fortau, stier, torg, parker, hager, private områder, offentlige nytteområder. Oppfyller kravene i standardene: EN 40-31; EN 40-3-3.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp
Monteringsmetode	Basismål: 276x276mm Basismontering: til betongfundament - 4 hull ø23mm, avstand på 200x200mm i henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	I henhold til de vedlagte instruksjonene. Stangen er utstyrt med: revisjonsdør, PE-kabelklemme.
Rodzaj słupa	Teleskopstang
Stolpens vekt netto / brutto	17,32kg / 20,18kg
Forpakningsstørrelse [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Stolpens dimensjoner [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Side area of luminaire	0,4m^2

Tilbehřr Selges separat

3060GA0009	Reduksjon
3060XX0010	Reduksjon
3061XX0009	Reduksjon
7664ZX0010	Betongfundament
7672ZX0009	Betongfundament
7665XX0009	Reduksjon

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE