

NORLYS LAMPPOST 3005

EN40

Lamppost
3005XX0012
16.09.2026 v.12.19
www.norlys.pl

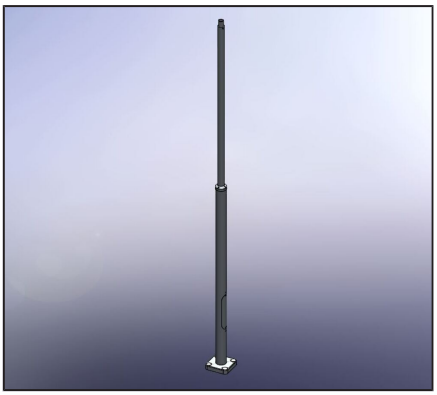

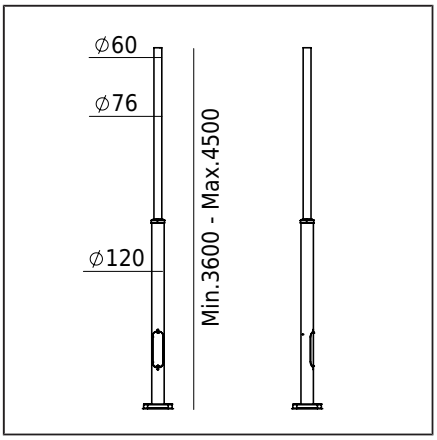

Typ Akcesorium

Rodzaj akcesorium	Słup oświetleniowy.
Charakterystyka akcesorium	Drogowy słup oświetleniowy, teleskopowy o regulowanej wysokości 360-450 [cm], dla opraw o średnicy montażowej Ø60mm, wyposażony w drzwiczki rewizyjne. Przeznaczony do obszarów ruchu - dróg, chodników, ścieżek, placów, parków, ogrodów, terenów prywatnych, terenów użyteczności publicznej. Spełnia wymogi norm: EN 40-31; EN 40-3-3.

Informacje o akcesorium

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo.
Sposób montażu	Wymiary podstawy: 276x276mm Mocowanie podstawy: do fundamentu betonowego - 4 otwory ø23mm. w rozstawie 200x200mm zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Przyłącze	Zgodnie z załączoną instrukcją. Słup wyposażony: w drzwiczki rewizyjne, złącze przewodu PE.
Rodzaj słupa	Słup teleskopowy
Waga słupa netto / brutto	17,32kg / 20,18kg
Wymiary pudełka [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Wymiary słupa [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Powierzchnia boczna oprawy	0,4m^2

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

3060GA0009	Redukcja
3060XX0010	Redukcja
3061XX0009	Redukcja
7664ZX0010	Fundament betonowy
7672ZX0009	Fundament betonowy
7665XX0009	Redukcja

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
3005AL0012	ALUMINIUM	9006
3005GR0012	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE