

NORLYS LAMPPOST 3005

EN40

Lamppost
3005XX0012
16.09.2026 v.12.19
www.norlys.no

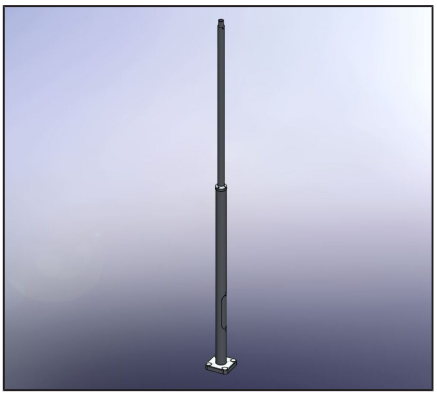

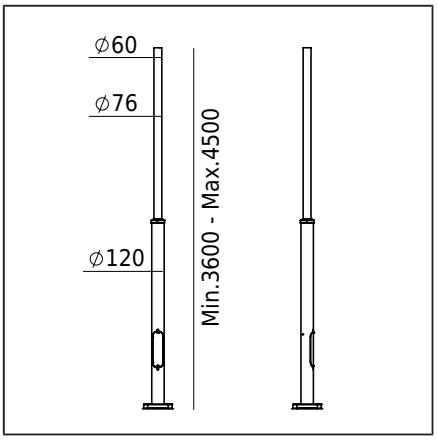

Тип аксесуара

Тип аксесуару	Стовп для світильника
Характеристики аксесуара	Дорожній освітлювальний стовп, телескопічний з регульованою висотою від 360 до 450 [см], для світильників з монтажним діаметром Ø60мм, оснащений оглядовими дверцятами. Призначений для транспортних зон - дороги, тротуари, доріжки, площі, парки, сади, приватні території, громадські зони Відповідає вимогам стандартів: EN 40-31; EN 40-3-3.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою.
Метод монтажу	Розміри основи: 276x276 мм Кріплення основи: до бетонного фундаменту - 4 отвори ø23 мм, відстань між ними 200x200 мм згідно з інструкцією з монтажу, що додається. Інші аксесуари повинні замовлятися окремо
Термінал	Згідно з наданими інструкціями. Опора оснащена: ревізійними дверцятами, з'єднувачем для кабелю PE
Rodzaj słupa	Телескопічний стовп
Вага стовпа нетто / брутто	17,32kg / 20,18kg
Розміри коробки [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Розміри стовпа [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Бічна поверхня світильника	0,4m^2

Аксесуари продається окремо

3060GA0009	Зменшення
3060XX0010	Зменшення
3061XX0009	Зменшення
7664ZX0010	Бетонний фундамент
7672ZX0009	Бетонний фундамент
7665XX0009	Зменшення

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
3005AL	АЛЮМІНІЙ	9006
3005GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE