
NORLYS MODENA 301

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 301XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



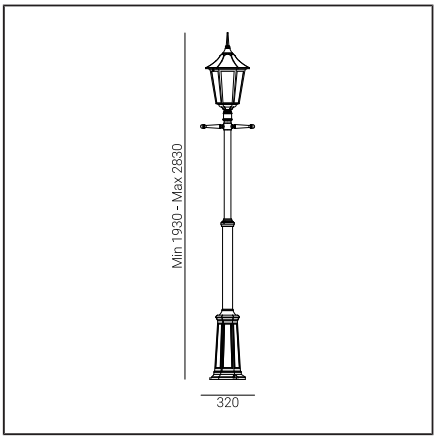

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Klasické svítidlo, namontované na teleskopickém osvětlovacím sloupu. Nastavitelná výška 1930..2830mm. Pro osvětlení zahrad, teras a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø10,5 mm, na průměru ø240 mm každých 120°. Sada obsahuje: Art. 3012 - svítidlo, Art. 3010 - osvětlovací sloup. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Spojovací svorkovnice: max. 4x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max. 4x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø7...12,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,78kg / 12,82kg

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Příslušenství prodává se samostatně

7668ZX0009	Betonový základ
30101XX0011	Teleskopický sloup
3010XX0011	Teleskopický sloup
305ZX0009	Kotvení do betonu
306ZX0009	Zemní kotevní prvky
108GA0309	Adaptér pro betonový základ
6010GA0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

06380004	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
301WH	BÍLÁ	9003
301BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace k dispozici na vyžádání. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nenarušuje kvalitu svítidla.