
NORLYS MODENA 301

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 301XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



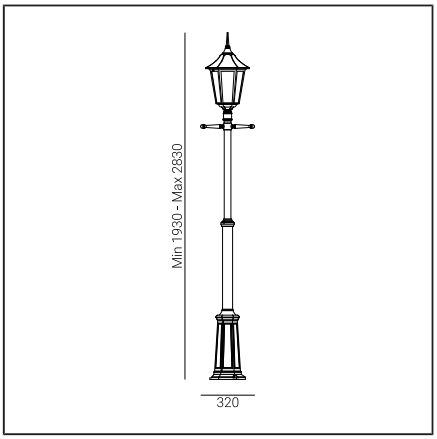

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Klassisk design armatur, monteret på en teleskopisk lygtepæl. Justerbar højde 1930..2830mm. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 3 huller ø10,5mm, på en diameter ø240mm hver 120° Sættet indeholder: Art. 3012 - armatur, Art. 3010 - lysstolpe Andet tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminal: maks. 4x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks 4x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø7...12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	9,78kg / 12,82kg

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..67
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Tilbehør sælges separat

7668ZX0009	Betonfundament
30101XX0011	Teleskopstang
3010XX0011	Teleskopstang
305ZX0009	Anker til indstøbning
306ZX0009	Jordanker
108GA0309	Adapter til betonfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservedele

06380004	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
301WH	HVID	9003
301BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.