
NORLYS MODENA 301

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 301XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



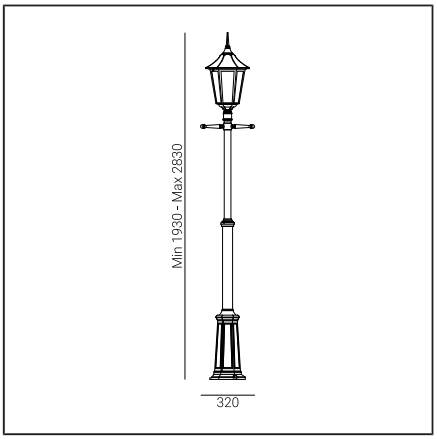

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen muotoilun valaisin, asennettuna teleskooppivalaisinpylvääseen. Säädettävä korkeus 1930..2830mm. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5mm, halkaisijalla ø240mm joka 120°. Sarja sisältää: Art. 3012 - valaisin, Art. 3010 - valaisinpylväs. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäterminaali: max. 4x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin ketjuun max. 4x2,5mm². Eristyksessä oleva pyöreä johto, jonka halkaisija on max ø7...12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,78kg / 12,82kg

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..67
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7668ZX0009	Betoniperustus
30101XX0011	Teleskooppinen pylväs
3010XX0011	Teleskooppinen pylväs
305ZX0009	Ankkuri betonointiin
306ZX0009	Maakiinnike
108GA0309	Adapteri betoniperustukseen
6010GA0010	Asennusadapteri

Varaosat

06380004	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
301BL	MUSTA	9005
301WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohjeet ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.