
NORLYS MODENA 301

IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Modena 301XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.fr



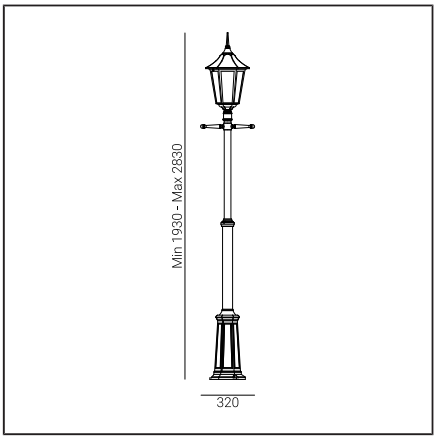

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de design classique, monté sur un mât d'éclairage télescopique. Hauteur ajustable de 1930..2830mm. Pour l'éclairage des jardins, terrasses et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø10,5 mm, sur un diamètre ø240 mm tous les 120°. Le set contient : Art. 3012 - luminaire, Art. 3010 - poteau d'éclairage. Autres accessoires à acheter séparément.
Connecteur	Borne de connexion : max. 4x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 4x2,5mm². Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de max ø7...12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	9,78kg / 12,82kg

Données techniques

Lampe E27	LED A55..67
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Accessoires Vendu séparément

7668ZX0009	Fondation en béton
30101XX0011	Poteau télescopique
3010XX0011	Poteau télescopique
305ZX0009	Ancre à bétonner
306ZX0009	Ancrage au sol
108GA0309	Adaptateur pour fondation en béton
6010GA0010	Adaptateur de montage

Pièces détachées

06380004	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
301VI	BLANC	9003
301SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel qui n'altère pas la qualité du luminaire.