
# NORLYS MODENA 301

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 301XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



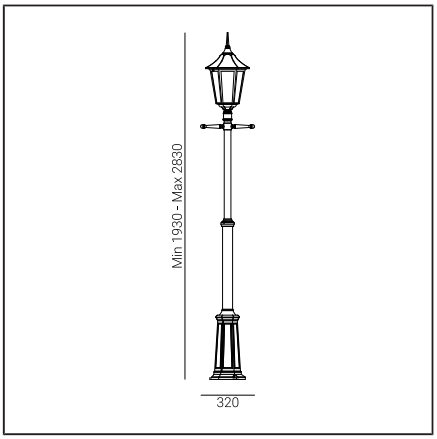


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz descoberta |
| Características da luminária | Luminária de design clássico, montada em um poste de iluminação telescópico. Altura ajustável 1930..2830mm. Para iluminação de jardins, terraços e outros conceitos arquitetônicos. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Garrafa de cabo EPDM. |
| Método de montagem | Fixação da luminária: 3 furos ø10,5mm, em um diâmetro ø240mm a cada 120°.<br>Conjunto contém:<br>Art. 3012 - luminária,<br>Art. 3010 - poste de iluminação.<br>Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente. |
| Terminal | Terminal de conexão: máx. 4x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em laço máx 4x2,5mm². Um fio redondo na isolação com diâmetro de máx ø7...12,5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada E27 A55...A60<br>Fonte de luz substituível pelo usuário final. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 9,78kg / 12,82kg |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência da fonte de luz | LED max 9W |
| Potência do luminário | LED max 9W |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 7668ZX0009 | Fundação de concreto |
| 30101XX0011 | |
| 3010XX0011 | |
| 305ZX0009 | Âncora de concretagem |
| 306ZX0009 | Âncora de solo |
| 108GA0309 | Adaptador para fundação de concreto |
| 6010GA0010 | Adaptador de montagem |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| 06380004 | Abajur - kit de serviço |

## Arquivos para download

Manual

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 301WH | BRANCO | 9003 |
| 301BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.