
NORLYS MODENA BIG 3012

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena big
3012XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



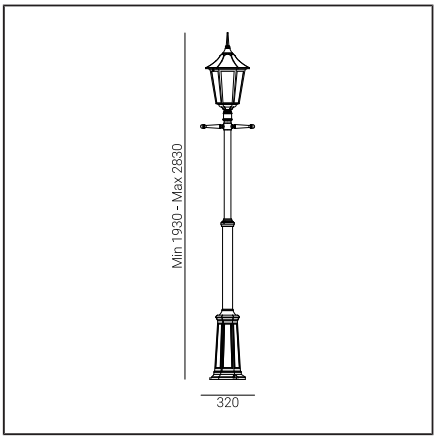

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Klasická konstrukce svítidla, určená k montáži na teleskopický osvětlovací stožár.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: na teleskopický osvětlovací stožár.
Terminál	Spojovací svorkovnice: max. 4x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max. 4x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø7...12,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,78kg / 12,82kg
Rozměry krabice [cm]	55cm x 43cm x 28,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednat svítidlo s LED žárovkou E27, typ Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (stmívatelná).

Náhradní díly

06380004	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
3012WH	BÍLÁ	9003
3012BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace k dispozici na vyžádání. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nenarušuje kvalitu svítidla.