
NORLYS MODENA 302

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 302XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



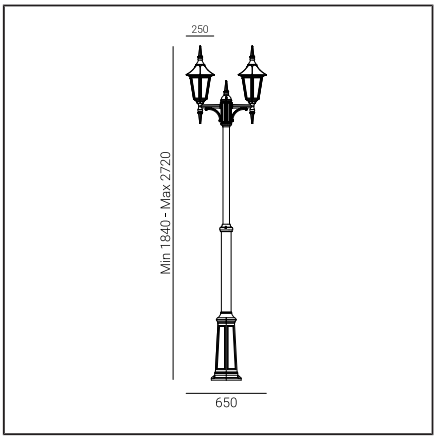

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Klasický design svítidla, namontovaný na teleskopickém osvětlovacím stožáru. Nastavitelná výška 1840..2720mm. Pro osvětlení zahrad, teras a jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory ø10,5mm, na průměru ø240mm každých 120°. Sada obsahuje: Art. 3020 - svítidlo, Art. 3040 - svorkovnice, Art. 3010 - stožár osvětlení. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit zvlášť.
Terminál	Spojovací svorkovnice: max. 4x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max. 4x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø7...12,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11,19kg / 14,09kg

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 2x9W
Příkon svítidla	LED max 2x9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Příslušenství prodává se samostatně

7668ZX0009	Betonový základ
30101XX0011	Teleskopický sloup
3010XX0011	Teleskopický sloup
305ZX0009	Kotvení do betonu
306ZX0009	Zemní kotevní prvky
108GA0309	Adaptér pro betonový základ
6010GA0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

06350004	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
302WH	BÍLÁ	9003
302BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace k dispozici na vyžádání. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nenarušuje kvalitu svítidla.