
# NORLYS MODENA 302

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 302XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



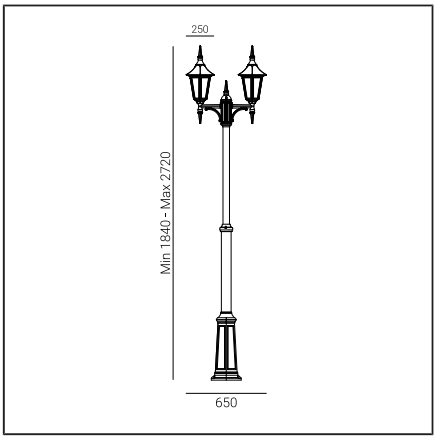


## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Lys opdaget |
| Egenskaber ved armaturet | Klassisk designlampe, monteret på en teleskopisk lysmast.<br>Justerbar højde 1840..2720mm.<br>Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. |
| Monteringsmetode | Fastgøring af armaturen: 3 huller ø10,5mm, på en diameter ø240mm hver 120°<br>Sættet indeholder:<br>Art. 3020 - armatur,<br>Art. 3040 - terminal,<br>Art. 3010 - lygtepæl<br>Andre tilbehør skal købes separat. |
| Terminal | Tilslutningsterminal: maks. 4x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks 4x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø7...12,5mm. |
| Type af lyskilde | Lampe E27 A55...A60<br>Udskiftelig lyskilde af en slutbruger |
| Armaturens vægt netto / brutto | 11,19kg / 14,09kg |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | A55..67 |
| Lyskilde wattstyrke | LED max 2x9W |
| Armatur wattforbrug | LED max 2x9W |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 7668ZX0009 | Betonfundament |
| 30101XX0011 | Teleskopstang |
| 3010XX0011 | Teleskopstang |
| 305ZX0009 | Anker til indstøbning |
| 306ZX0009 | Jordanker |
| 108GA0309 | Adapter til betonfundament |
| 6010GA0010 | Monteringsadapter |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 06350004 | Lampeskærm - servicekit |

## Filer til download

Manuale

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 302WH | HVID | 9003 |
| 302BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.