
NORLYS MODENA 302

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 302XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



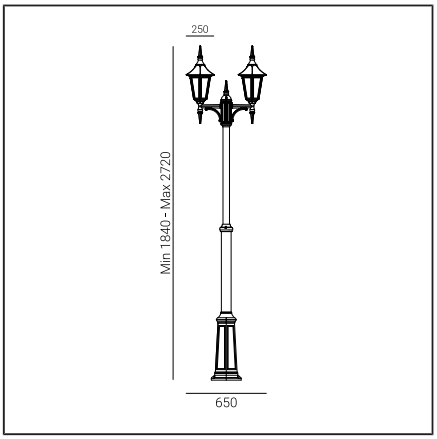

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen suunnitteluvalaisin, asennettu teleskooppivalaisinpylvääseen. Säädettävä korkeus 1840..2720mm. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5mm, halkaisijalla ø240mm jokainen 120° välein. Pakkaus sisältää: Art. 3020 - valaisin, Art. 3040 - liitin, Art. 3010 - pylväs. Muut tarvikkeet on hankittava erikseen.
Pääte	Liitäntäterminaali: max. 4x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin ketjuun max. 4x2,5mm². Eristyksessä oleva pyöreä johto, jonka halkaisija on max ø7...12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	11,19kg / 14,09kg

Tekniset tiedot

Lamppu E27	A55..67
Valonlähteen wattimäärä	LED max 2x9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 2x9W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7668ZX0009	Betoniperustus
30101XX0011	Teleskooppinen pylväs
3010XX0011	Teleskooppinen pylväs
305ZX0009	Ankkuri betonointiin
306ZX0009	Maakiinnike
108GA0309	Adapteri betoniperustukseen
6010GA0010	Asennusadapteri

Varaosat

06350004	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
302BL	MUSTA	9005
302WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohjeet ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.