
NORLYS MODENA 302

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 302XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.fr



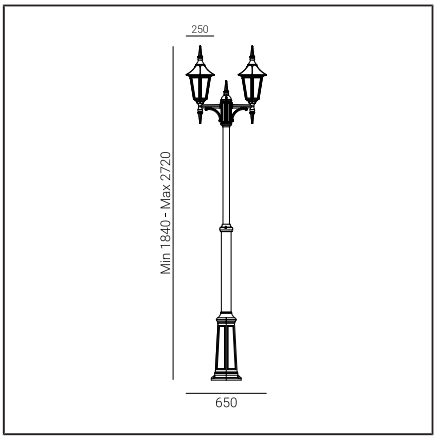

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de design classique, monté sur un poteau d'éclairage télescopique. Hauteur réglable 1840..2720mm. Pour l'éclairage des jardins, terrasses et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø10,5mm, sur un diamètre ø240mm tous les 120°. Le kit contient : Art. 3020 - luminaire, Art. 3040 - borne, Art. 3010 - poteau d'éclairage. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Borne de connexion : max. 4x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 4x2,5mm². Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de max ø7...12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	11,19kg / 14,09kg

Données techniques

Lampe E27	A55..67
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 2x9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 2x9W
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Accessoires Vendu séparément

7668ZX0009	Fondation en béton
30101XX0011	Poteau télescopique
3010XX0011	Poteau télescopique
305ZX0009	Ancre à bétonner
306ZX0009	Ancrage au sol
108GA0309	Adaptateur pour fondation en béton
6010GA0010	Adaptateur de montage

Pièces détachées

06350004	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
302VI	BLANC	9003
302SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel qui n'altère pas la qualité du luminaire.