
NORLYS MODENA 302

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 302XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



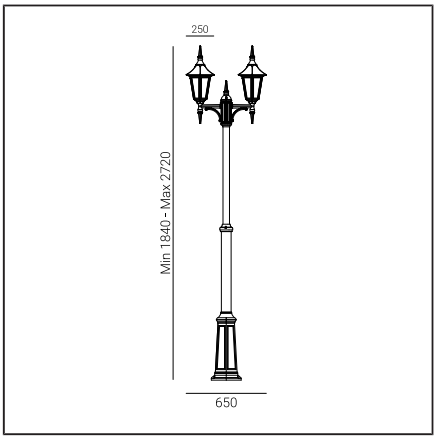

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Κλασικού σχεδιασμού φωτιστικό, τοποθετημένο σε τηλεσκοπικό φωτιστικό ιστό. Ρυθμιζόμενο ύψος 1840..2720mm. Για φωτισμό κήπων, βεράντες και άλλες αρχιτεκτονικές έννοιες.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 τρύπες ø10,5mm, σε διάμετρο ø240mm κάθε 120°. Το σετ περιλαμβάνει: Art. 3020 - φωτιστικό, Art. 3040 - ακροδέκτης, Art. 3010 - στύλος φωτισμού. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικός σύνδεσμος: μέγ. 4x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε κύκλο μέγ 4x2,5mm². Ένα στρογγυλό σύρμα στην μόνωση με διάμετρο μέγ ø7...12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	11,19kg / 14,09kg

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	A55..67
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 2x9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 2x9W
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7668ZX0009	Τσιμεντένιο θεμέλιο
30101XX0011	Τηλεσκοπική στήλη
3010XX0011	Τηλεσκοπική στήλη
305ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
306ZX0009	Άγκυρα εδάφους
108GA0309	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
6010GA0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

06350004	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
302WH	ΛΕΥΚΌ	9003
302BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Η αντικατάσταση του LED module πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.