
NORLYS MODENA 302

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 302XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.it



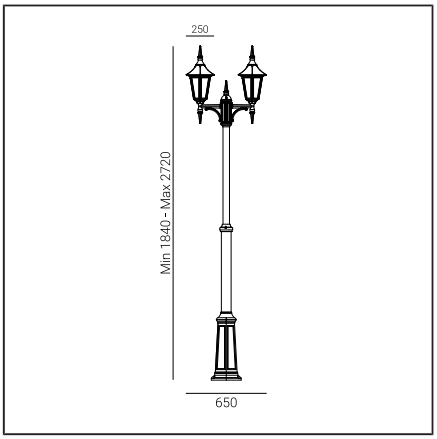

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione dal design classico, montato su un palo di illuminazione telescopico. Altezza regolabile 1840..2720mm. Per illuminare giardini, terrazze e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Fissaggio del apparecchio illuminante: 3 fori ø10,5mm, su un diametro ø240mm ogni 120°. Il set contiene: Art. 3020 - apparecchio illuminante, Art. 3040 - morsetto, Art. 3010 - palo di illuminazione. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminale di connessione: max. 4x2,5mm², possibilità di collegare la lampada in loop max 4x2,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di max ø7...12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	11,19kg / 14,09kg

Dati tecnici

Lampada E27	A55..67
Potenza della sorgente luminosa	LED max 2x9W
Potenza del lume.	LED max 2x9W
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Accessori venduto separatamente

7668ZX0009	Fondazione in cemento
30101XX0011	Palo telescopico
3010XX0011	Palo telescopico
305ZX0009	Ancora per cementare
306ZX0009	Ancoraggio al suolo
108GA0309	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
6010GA0010	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

06350004	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
302WH	BIANCO	9003
302BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.