
NORLYS MODENA 302

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 302XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



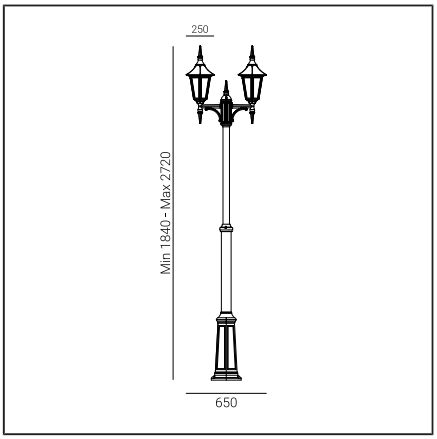

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Класичний дизайн світильника, встановлений на телескопічному освітлювальному стовпі. Регульована висота 1840..2720мм. Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø10,5мм, на діаметрі ø240мм через 120°. Комплект містить: Art. 3020 - світильник, Art. 3040 - клемник, Art. 3010 - опора освітлення. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клемна коробка: макс. 4x2,5 мм², можливість підключення світильника в петлю макс 4x2,5 мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром макс ø7...12,5 мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	11,19kg / 14,09kg

Технічні дані

Лампа E27	A55..67
Потужність джерела світла	LED max 2x9W
Потужність світильника	LED max 2x9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Аксесуари продається окремо

7668ZX0009	Бетонний фундамент
30101XX0011	Телескопічний стовп
3010XX0011	Телескопічний стовп
305ZX0009	Заливка анкерів
306ZX0009	Якір для кріплення до землі
108GA0309	Перехідник для бетонного фундаменту
6010GA0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

06350004	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
302WH	БІЛИЙ	9003
302BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.