

NORLYS COMO 3030

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 3030XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



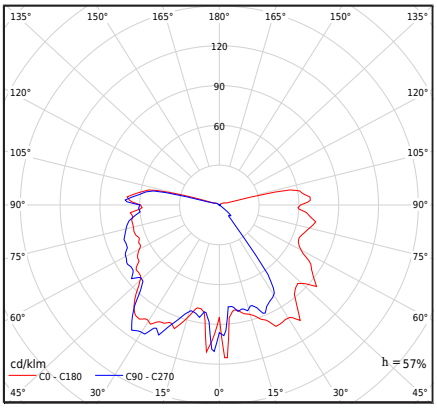

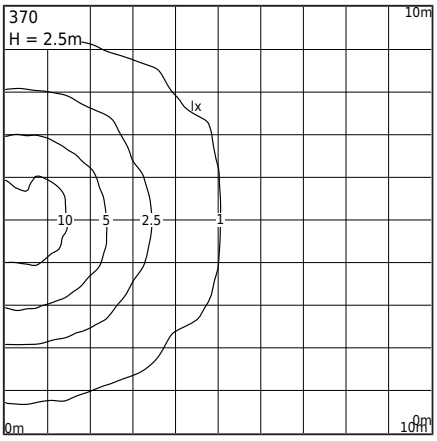

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen suunnittelun valaisin yleiskäyttöön, suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin suunniteltu asennettavaksi valaistuspylvääseen.
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 4x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin ketjuun max 4x2,5mm². Eristetty pyöreä johto, jonka halkaisija on max ø7...12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Laatikon mitat [cm]	26cm x 24cm x 49cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
ULOR	17%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 lampulla Philips Master LEDbulb 806lm/ 8,5W/2700K (himmennettävä).

Varaosat

06370797	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
3030BL	MUSTA	9005
3030WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.