

NORLYS COMO 3030

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 3030XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



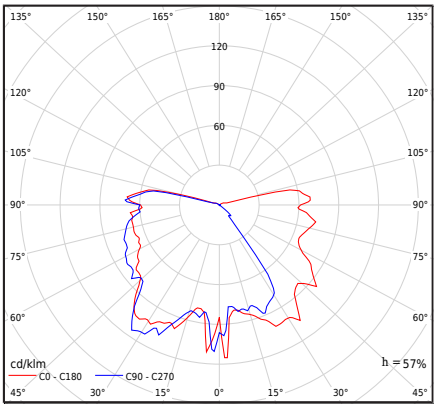

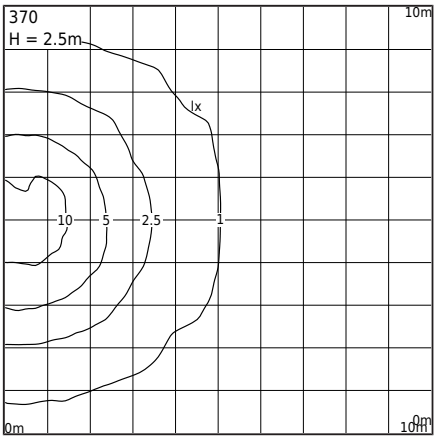

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású lámpatest általános használatra, amely világítási oszlopra szerelhető.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: a lámpatest világítóoszlopra való felszerelésre lett tervezve
Terminál	Kapocsterminálok: max 4x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 4x2,5mm². Az izolációban lévő kerek vezeték átmérője max ø7...12,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Doboz méretei [cm]	26cm x 24cm x 49cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
ULOR	17%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség a lámpatest megrendelésére LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/ 8,5W/2700K (dimmelhető) lámpával.

Alkatrészek

06370797	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
3030WH	FEHÉR	9003
3030BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.