

NORLYS COMO 3030

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 3030XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



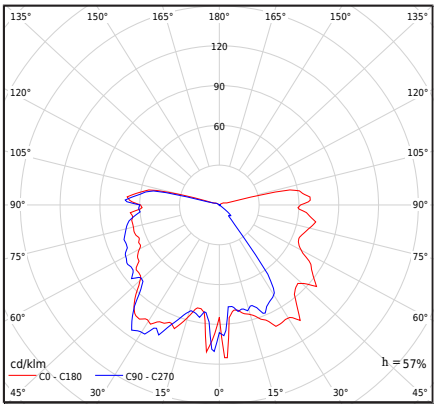

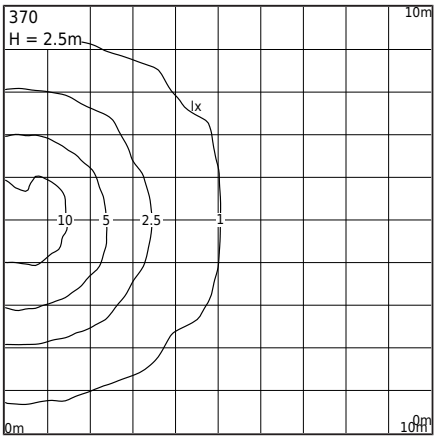

Type armatur

Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur for generell bruk, designet for å monteres på en lyktestolpe.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: armatur designet for montering på en lysmast.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 4x2,5mm², mulighet for å koble armatur i loop maks 4x2,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på maks ø7...12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Forpakningsstørrelse [cm]	26cm x 24cm x 49cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
ULOR	17%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet til å bestille armatur med LED E27 lampe Philips Master LEDbulb 806lm/ 8,5W/2700K (dimbar).

Reservedeler

06370797	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.