

NORLYS COMO 3030

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 3030XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



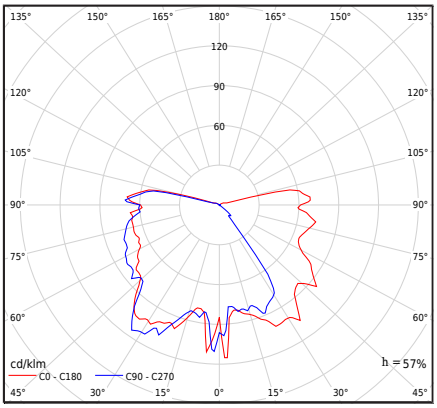

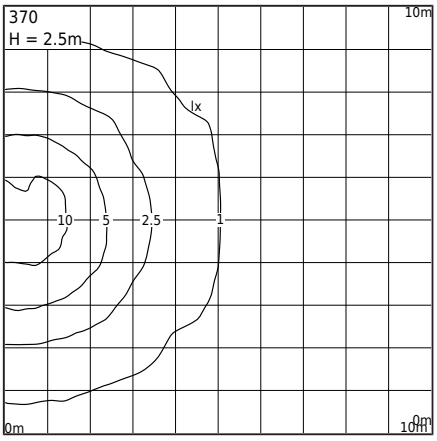

Typ av armatur

Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	Klassisk designarmatur för allmänt bruk, utformad för att monteras på en lyktstolpe.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armatur konstruerad för montering på en lyktstolpe.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 4x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 4x2,5mm². En rund kabel i isoleringen med en diameter på max ø7...12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Förpackning mått [cm]	26cm x 24cm x 49cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
ULOR	17%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Möjlighet att beställa armatur med LED E27 lampa Philips Master LEDbulb 806lm/ 8,5W/2700K (dimbar).

Reservdelar

06370797	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.