

NORLYS COMO 3030

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 3030XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



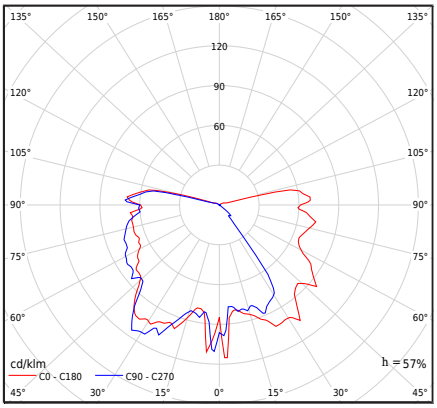

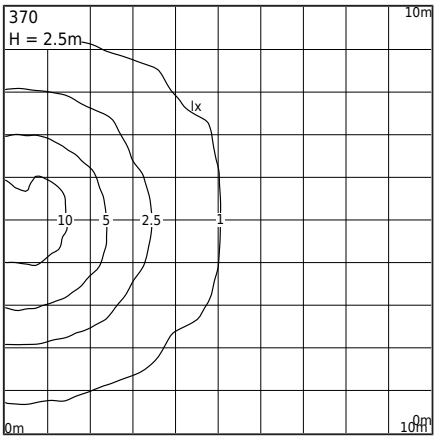

Тип світильника

Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник класичного дизайну для загального використання, призначений для монтажу на освітлювальній опорі.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Встановлення світильника: світильник, призначений для монтажу на освітлювальний стовп.
Термінал	Клеми підключення: макс. 4x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 4x2,5мм². Круглий дріт в ізоляції з діаметром макс. ø7...12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Розміри коробки [cm]	26cm x 24cm x 49cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
ULOR	17%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник з LED лампою E27 Philips Master LEDbulb 806lm/ 8,5W/2700K (димерується).

Запасні частини

06370797	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
3030WH	БІЛИЙ	9003
3030BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.