
NORLYS MODENA 304

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 304XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.de



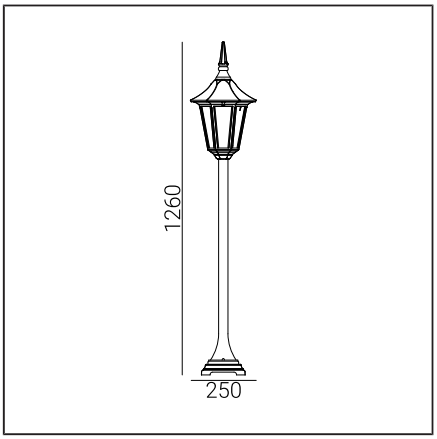

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Unbedecktes Licht mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Merkmale der Leuchte	Klassisch gestaltete Leuchte. Zur Beleuchtung von Gärten sowie anderen privaten Bereichen und öffentlichen Räumen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5,5mm, Abstand 90mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x2,5mm², Möglichkeit zum Anschluss der Leuchte in Schleife max 2x1,5mm². Ein Rundkabel in der Isolierung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,56kg / 3,41kg
Boxabmessungen [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm
Leuchtenabmessungen [cm]	24cm x 24cm x 126cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, die Leuchte mit einer E27 LED-Lampe Typ Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimmbar) zu bestellen.

Zubehör separat erhältlich

307ZX0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

06350004	Lampschirm - Servicekit

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
304SV	SCHWARZ	9005
304VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.