
NORLYS MODENA 304

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 304XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



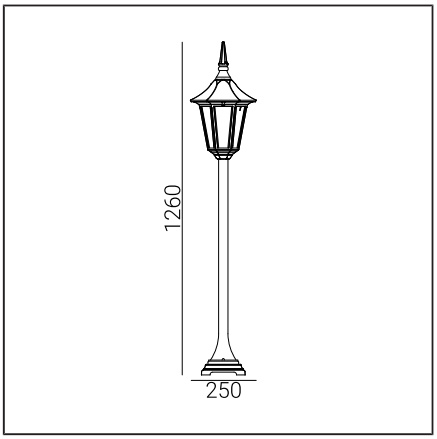

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgus, millel on pöördsümmeetriline valgusjaotus.
Valgusti omadused	Klassikaline disain valgusti. Aedade ja teiste erapiirkondade ning avalike ruumide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5,5mm, vahekaugus 90mm.
Terminal	Ühendusklemid: maksimaalselt 2x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 2x1,5mm². Ümar juhe isolatsioonis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	2,56kg / 3,41kg
Kasti mõõtmed [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm
Valgusti mõõtmed [cm]	24cm x 24cm x 126cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti E27 LED lambiga Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (hämardatav).

Tarvikud müüakse eraldi

307ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

06350004	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
304BL	MUST	9005
304WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.