
NORLYS MODENA 304

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 304XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



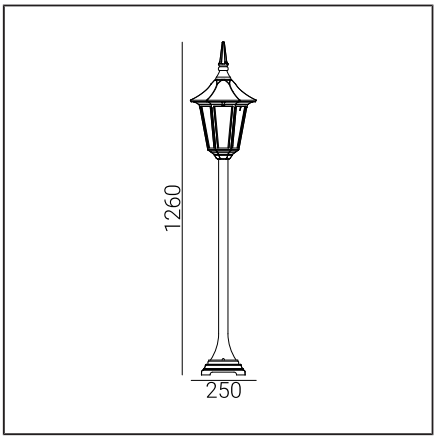

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Peittämätön valo pyörähdyssymmetrisellä valonjaolla.
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen valaisimen muotoilu. Puutarhojen ja muiden yksityisalueiden sekä julkisten tilojen valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5,5mm, väli 90mm.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks. 2x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin maks. 2x1,5mm². Pyöreä johto eristyksessä, halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,56kg / 3,41kg
Laatikon mitat [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm
Valaisimen mitat [cm]	24cm x 24cm x 126cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Mahdollisuus tilata valaisin E27 LED-lampulla, tyyppi Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (himennettävä).

Lisätarvikkeet myydään erikseen

307ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

06350004	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
304BL	MUSTA	9005
304WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.