
# NORLYS MODENA 304

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 304XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



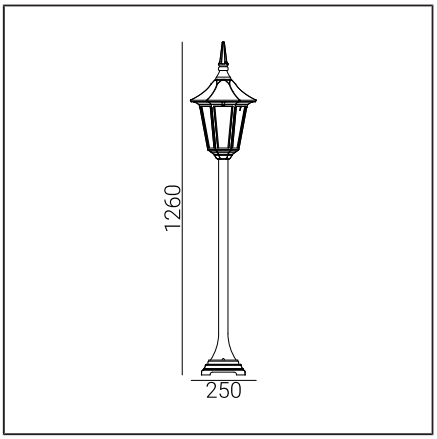


## Lámpatest típusa

| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Napelemes lámpa |
| Fotometriai test | Burkolatlan fényforrás forgásszimmetrikus fényeloszlással. |
| A lámpatest jellemzői | Klasszikus formatervezésű lámpatest. Kertek és egyéb magánterületek, valamint közterületek megvilágítására. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel |
| Felszerelési módszer | A lámpatest rögzítése: 2 db ø5,5 mm-es furat, 90 mm osztással. |
| Terminál | Kapocstermiálok: max 2x2,5mm², lehetőség hurkolt lámpatest csatlakoztatására max 2x1,5mm².<br>Kerek vezeték az izolációban ø7...10,5mm átmérővel. |
| A fényforrás típusa | Lámpa E27 A55...A60<br>Végfelhasználó által cserélhető fényforrás |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 2,56kg / 3,41kg |
| Doboz méretei [cm] | 24,5cm x 23cm x 82cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 24cm x 24cm x 126cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Lámpa E27 | LED A55..60 |
| Fényforrás teljesítmény | LED max 9W |
| Lámpatest teljesítmény | LED max 9W |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Lehetőség a lámpatest rendelésére E27 típusú Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (szabályozható) LED-lámpával.

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 307ZX0009 | Horgonyr a betonozáshoz |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| 06350004 | Lámpabúra - szervizkészlet |

## Letölthető fájlok

Kézikönyv

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 304WH | FEHÉR | 9003 |
| 304BL | FEKETE | 9005 |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.