
PAIGALDUSADAPTER 3090

Paigaldusadapter
3090GA0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



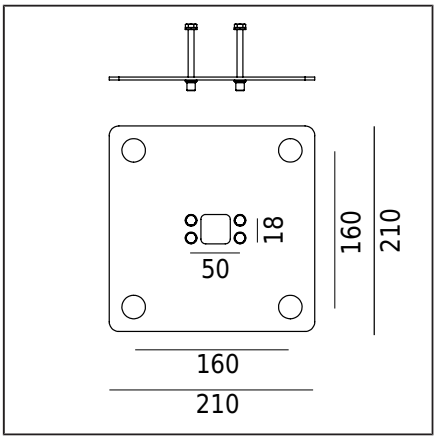

Tarvikute tüüp

Lisaseadme omadused	Paigaldusadapter postvalgustite jaoks aluste jaoks, millel on 160x160 paigalduskruvide vahekaugus.

Üldine teave

Paigaldusmeetod	Vastavalt kaasasolevale toote kokkupaneku juhendile.
Tarvikute tüüp	Paigaldusklamber aluspinnale.
Kasti mõõtmed [cm]	24cm x 24cm x 2,5cm
Lisaseadme mõõtmed [cm]	21cm x 21cm x 5cm

Valgustid müüakse eraldi

1309 Asker	1310 Asker	1311 Asker	1312 Asker
1313 Asker	1336 Asker	1337 Asker	1338 Asker
1339 Asker	5120 Asker	5124 Asker	5125 Asker
5158 Asker	5208 Asker	5209 Asker	DC1309 Asker Dc24v
DC1310 Asker Dc24v	DC1311 Asker Dc24v	DC1313 Asker Dc24v	DC5120 Asker Dc24v
DC5124 Asker Dc24v	1314 Asker Pro	1315 Asker Pro	1316 Asker Pro
1317 Asker Pro	1318 Asker Pro	1319 Asker Pro	1320 Asker Pro
1322 Asker Pro	5214 Asker Pro	5215 Asker Pro	5216 Asker Pro
5217 Asker Pro	1314/0A Asker Pro Button	1901 Molde	1903 Molde
1904 Molde	1970 Molde	1971 Molde	1972 Molde
1973 Molde	5107 Molde	DC1899 Molde Dc24v	DC1901 Molde Dc24v
DC1903 Molde Dc24v	DC1905 Molde Dc24v		

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
3090GA	KUUMTSINKIMINE	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE