
NORLYS BOLOGNA 310

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 310XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.de



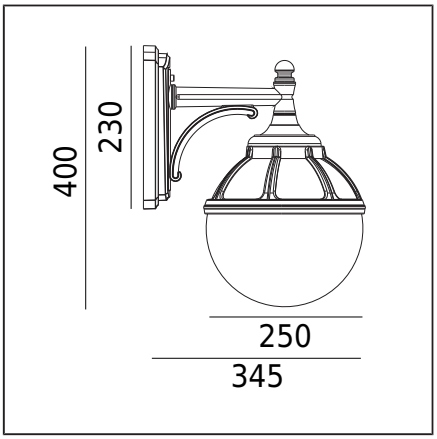

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Klassische Wandleuchte. Möglichkeit zur Installation an Ecken von architektonischen Objekten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 4 Löcher Ø5mm, Abstand 25x140mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x2,5mm². Ein Runddraht in der Isolierung mit einem Durchmesser von ø5...12mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,8kg / 2,8kg
Boxabmessungen [cm]	40cm x 37cm x 32cm
Leuchtenabmessungen [cm]	40cm x 34,5cm x 25cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED maX 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, die Leuchte mit LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar) zu bestellen.

Zubehör separat erhältlich

152XX0009	Eckwinkel

Ersatzteile

06360008	Lampschirm - Servicekit

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
310SV	SCHWARZ	9005
310VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.