
NORLYS BOLOGNA 312

IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Bologna 312XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.it



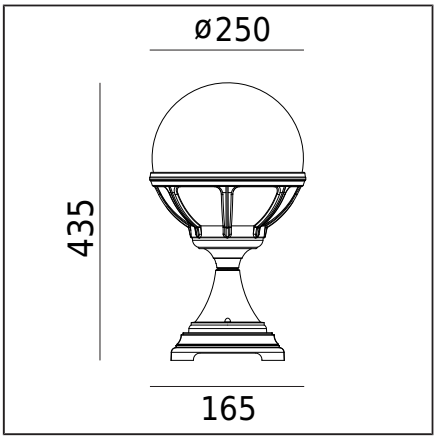

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di tipo classico. Per l'illuminazione di giardini, terrazze e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: 2 fori ø5,5mm, interasse 90mm. Per fissaggio a terra, parete, piattaforma e altre costruzioni.
Terminale	Terminali di connessione: max 2x2,5mm², possibilità di connessione in loop max 2x2,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	1,65kg / 2,65kg
Dimensioni della scatola [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	43,5cm x 25cm x 25cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Accessori venduto separatamente

307ZX0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

06360008	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
312WH	BIANCO	9003
312BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.