
NORLYS BOLOGNA 313

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 313XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



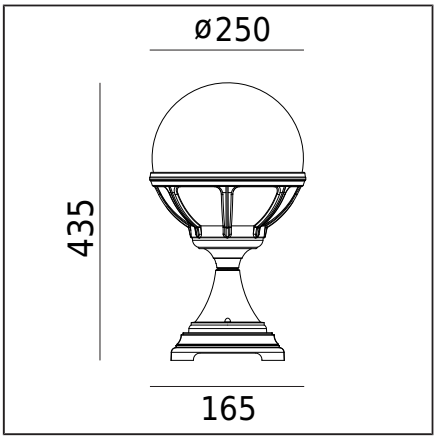

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Klasický typ svítidla. Pro osvětlení zahrad, teras a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5,5 mm, rozteč 90 mm. Pro upevnění na zem, stěnu, plošinu a další konstrukce.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2,5mm². Možnost připojení do smyčky max 2x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,65kg / 2,65kg
Rozměry krabice [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm
Rozměry svítidla [cm]	43,5cm x 25cm x 25cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednání svítidla s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).

Příslušenství prodává se samostatně

307ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

06360007	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
313WH	BÍLÁ	9003
313BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.