
NORLYS BOLOGNA 313

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 313XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



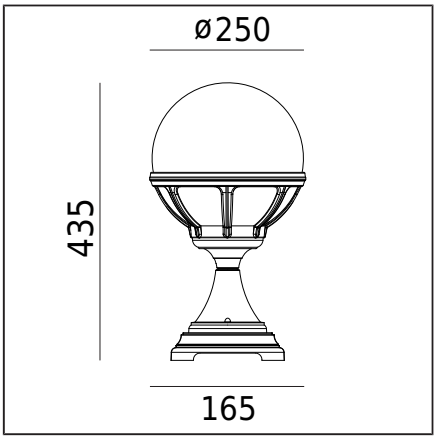

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Klasszikus típusú lámpatest. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 lyuk ø5,5 mm, távolság 90 mm. Talajra, falra, platformra és egyéb szerkezetre történő rögzítéshez.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 2x2,5mm². Hurkolva csatlakoztatás lehetősége max 2x2,5mm². Szigetelésben lévő kerek vezeték átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,65kg / 2,65kg
Doboz méretei [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm
A lámpatest méretei [cm]	43,5cm x 25cm x 25cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség az E27 LED Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmelhető) lámpatest megrendelésére.

Kiegészítők Külön megvásárolható

307ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

06360007	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
313WH	FEHÉR	9003
313BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.