
NORLYS BOLOGNA 313

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 313XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



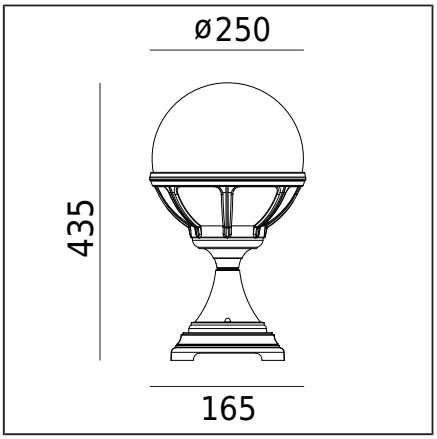

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Klasický typ svietidla. Na osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø5,5 mm, rozstup 90 mm. Pre upevnenie na zem, stenu, plošinu a iné konštrukcie.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm². Možnosť pripojenia do série max 2x2,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,65kg / 2,65kg
Rozmery krabice [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm
Rozmery svietidla [cm]	43,5cm x 25cm x 25cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednať svietidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné).

Príslušenstvo predáva sa samostatne

307ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

06360007	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
313WH	BIELA	9003
313BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.