
NORLYS BOLOGNA 315

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 315XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



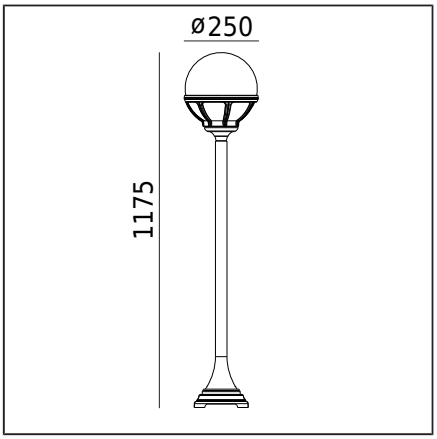

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Klasický typ svítidla. Pro osvětlení zahrad, teras a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: 2 otvory ø5,5mm, rozteč 90mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2,5mm². Možnost připojení do smyčky max 2x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,85kg / 4,05kg
Rozměry krabice [cm]	35cm x 32cm x 83,5cm
Rozměry svítidla [cm]	25cm x 25cm x 117,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).

Příslušenství prodává se samostatně

307ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

06360007	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
315WH	BÍLÁ	9003
315BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte příručku. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na požádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla